




Seria SP-ST-SL

- Producent: CELDUC Relais
- Układ nóżek tych przełączników jest kompatybilny z miniaturowymi przełącznikami EMR. Zakres prądów AC i DC od 1 do 5 A, ochrona przepięciowa




Oznaczenie modelu	Prąd	Napięcie	Sterowanie	Opis
SLA01220	2 A	12-280 VAC	3-10 VDC	RC
SLA02220	2 A	12-280 VAC	7-20 VDC	RC
SLA03220	2 A	12-280 VAC	18-32 VDC	RC
SLD01210	2,5 A	0-60 VDC	3-10 VDC	transil
SLD03210	2,5 A	0-60 VDC	18-32 VDC	transil
SLD01205	4 A	0-32 VDC	3-10 VDC	transil
SLD02205	4 A	0-32 VDC	7-20 VDC	transil
SLD03205	4 A	0-32 VDC	18-32 VDC	transil
SPA07420	4 A	12-275 VAC	12-30 VAC/DC	warystor
SPA01420	4 A	12-275 VAC	4-16 VDC	warystor
SPD03505	5 A	0-30 VDC	12-30 VDC	transil
SPD07505	5 A	0-30 VDC	12-30 VAC/DC	transil
STA07220	2 A	12-275 VAC	12-30 VAC/DC	warystor
STD03205	2,5 A	0-30 VDC	12-30 VDC	transil
STD03505	5 A	0-30 VDC	12-30 VDC	transil
STN07105	1 A	0-30 VAC/DC	12-30 VAC/DC	transil

SLA, SLD: Wymiary (mm):

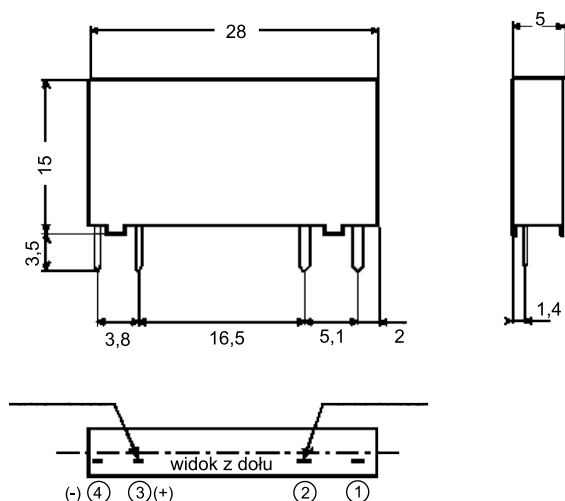


SLA: SLD:
 PIN 1: wyjście AC wyjście DC (-)
 PIN 2: wyjście AC wyjście DC (+)
 PIN 3: sterowanie (+)
 PIN 4: sterowanie (-)

Schemat wewnętrzny SLA

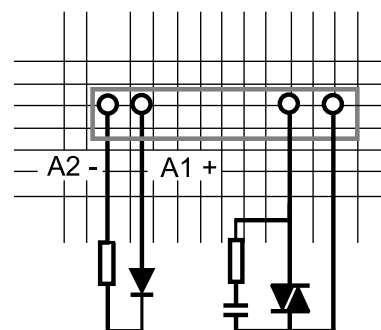


Raster 2,54 mm, widok z góry

Schemat wewnętrzny SLD




Raster 2,54 mm, widok z góry

SPA, SPD: wymiary (mm)

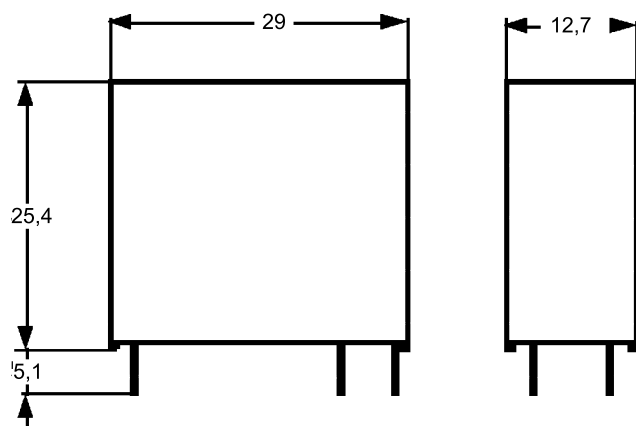


Schemat wewnętrzny SPA/STA

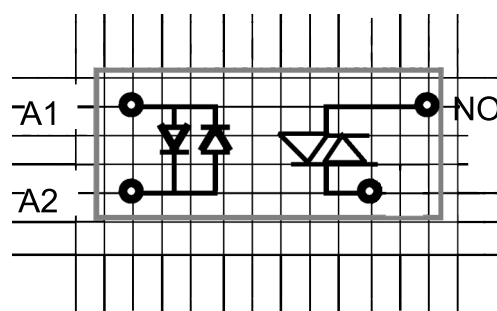


Raster 2,54 mm, widok z dołu

STA, STD, STN: wymiary (mm)

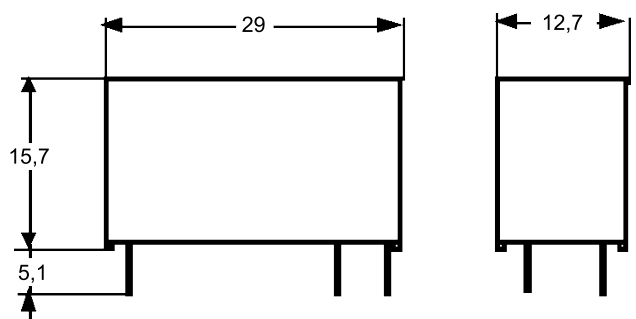

Schemat wewnętrzny SPD/STD

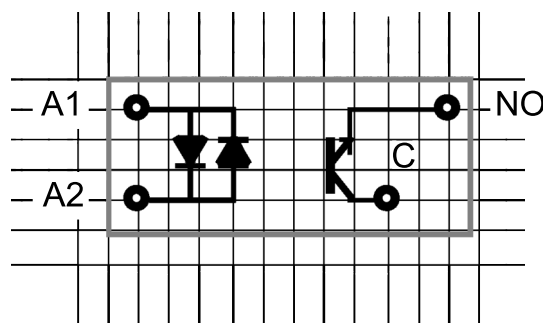

Raster 2,54 mm, widok z dołu


Dostępne akcesoria:

- ESC05000 - podstawka pod 1 przełącznik SP do druku
- ESD01000 - podstawka pod 1 przełącznik SL na szynę DIN
- ESD05000 - podstawka pod 1 przełącznik SP/ST na szynę DIN
- ESD08000 - płytki pod 8 przełączników SP na szynę DIN
- ESD08100 - płytki pod 8 przełączników SL na szynę DIN
- ESD16000 - płytki pod 16 przełączników SP na szynę DIN

Podstawka ESC05000 z przełącznikiem SPA07420



Schemat wewnętrzny STN

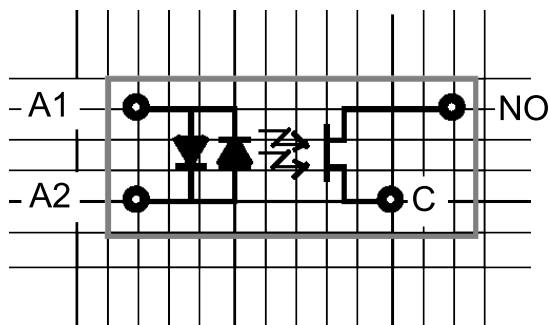

Raster 2,54 mm, widok z dołu

Podstawka ESC05000

