


Seria SA (1-fazowe)

- Producent: CELDUC Relais
- Wymagają zewnętrznego radiatora w celu osiągnięcia mocy znamionowej (np. WF311100)
- Szerokość obudowy: 22,5 mm
- Rozstaw otworów montażowych taki sam, jak w standardowych przełącznikach typu "hockey puck" (47,6 mm)
- Rodzaj załączania: w zerze (zero cross)
- Zastosowania: obciążenia rezystancyjne (SA9)
- Wskaźnik działania LED
- Ograniczenie prądu wejściowego
- Zabezpieczenie przepięciowe transil na wejściu i warystor na wyjściu (SA8)
- Podłączenie sygnałów sterujących za pomocą śrub
- Stopień ochrony obudowy IP20 (osłona 1K522000)



Oznaczenie modelu	Prąd znamionowy tyrystorów	Napięcie	Sterowanie
SA842070	25 A	12-275 VAC	3-32 VDC
SA863070	35 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SA941460	12 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SA942460	25 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SA943460	35 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SA945460	50 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SA963460	35 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC
SA965460	50 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC

Wymiary (mm):

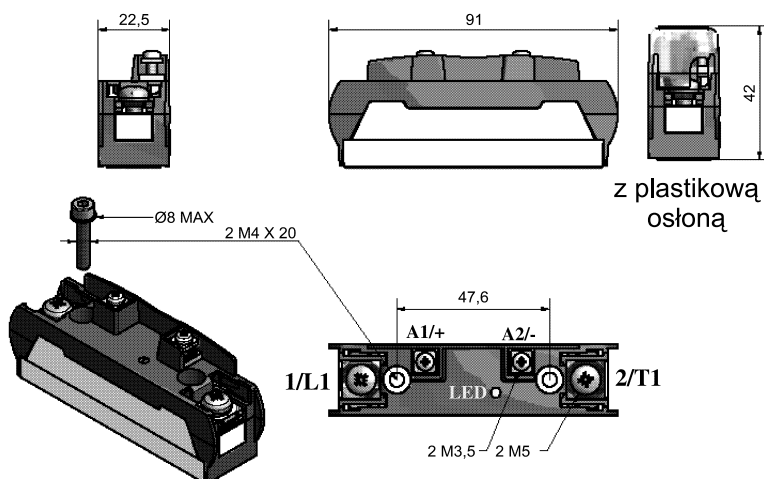

Schemat wewnętrzny:

