

Jak zamawiać

Model	Wyjście 1	Wyjście 2	Alarm	TRS	Zdalne SV	Komunikacja	Wejście	Zasilanie
FA 200	1	0	1	0	0	0	02	A
FA 211	0 Brak 1 Przełącznik 2 SSR 3 4-20mA 4 0-20mA A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 2-10V T Triak 1A 7 Serwomotor	0 Brak 1 Przełącznik 2 SSR 3 4-20mA 4 0-20mA A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 2-10V T Triak 1A	0 Brak 1 AL1 2 AL2 A HBA B HBA+AL2	0 Brak 1 4-20mA 2 0-20mA A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 2-10V	0 Brak 1 4-20mA 2 0-20mA A 0-5V B 0-10V C 1-5V D 2-10V	0 Brak B RS-485 MODBUS	Zobacz kody wejść	A 85-265VAC



Konfiguracja podstawowa obejmuje wyjście OUT1 (kody od 1 do D) i 1 alarm AL1.

■ Opcje dostępne za dodatkową opłatą.

PFA200 – programowalny regulator FA200
PFA211 – programowalny regulator FA211

Typ	Program RAMP/SOAK	Komunikacja	OUT1		OUT2	AL2	HBA	Re-transmisja	Zdalne SV
			Serwomotor	Triak					
FA200	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
FA211	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE

Opcje HBA i Zdalne SV nie mogą występować w tym samym regulatorze.
 Maks. konfiguracja to 1 wyjście + 2 alarmy lub 2 wyjścia + 1 alarm.

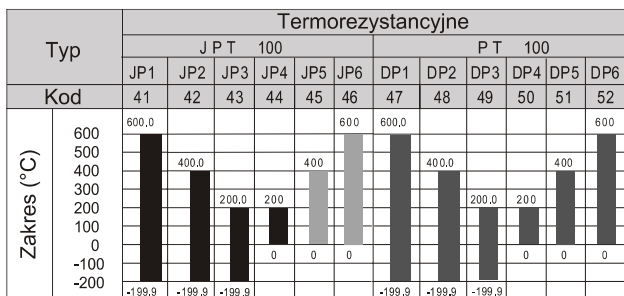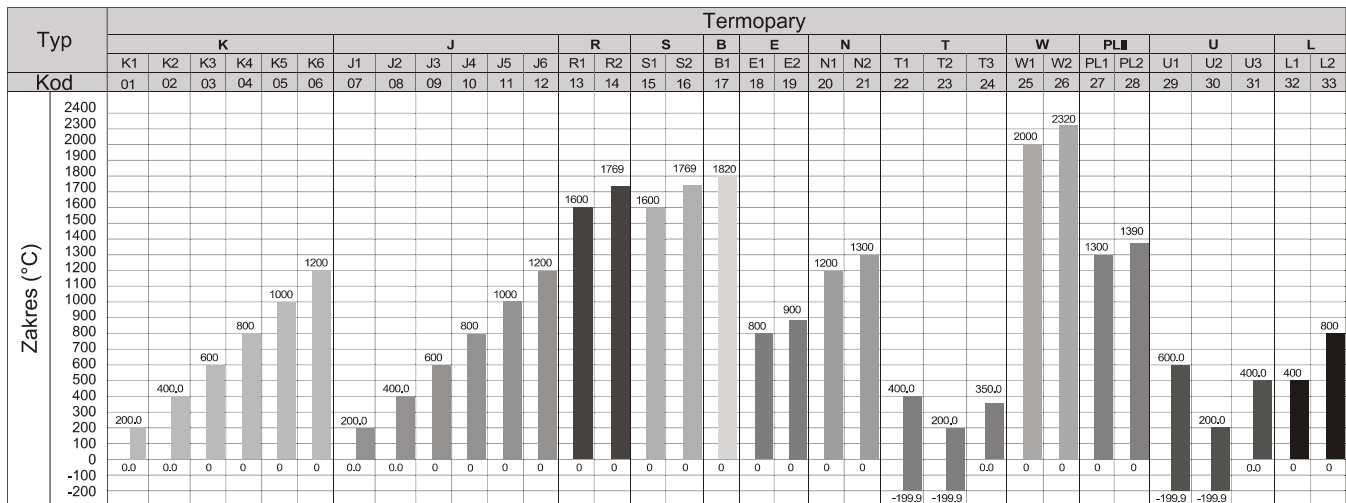

Typ	LINIOWE																
	AN1				AN2	AN3	AN4					AN5					
Kod	61	62	63	64	71	76	81	82	83	84	85	86	87	91	92	93	94
Zakresy wejścia	-10~10mV	-2~2V	-5~5V	-10~10V	0~10mV	0~20mV	0~50mV	0~20mA	0~1V	0~5V	0~10V	0~5KΩ	0~2V	10~50mV	4~20mA	1~5V	2~10V
Zakresy nastaw	4 zakresy do wyboru: -1999~9999 -199,9~999,9 -19,99~99,99 -1,999~9,999																