


Seria SOB okpac (2-fazowe)


- Producent: CELDUC Relais
- Wymagają zewnętrznego radiatora w celu osiągnięcia mocy znamionowej
- Załączanie w zerze (zero cross) lub przypadkowe (SOB7)
- Obudowa IP20 bezpieczna w dotyku (oprócz SOB542460)
- Połączenia FASTON, śrubowe lub konektorowe
- Wskaźniki działania LED (zielone)
- Różne możliwości konektorów wejściowych



Oznaczenie modelu	Prąd	Napięcie	Sterowanie	Załączanie	Rysunek
SOB542460	2 x 25 A	12-280 VAC	3-32 VDC	Z	1
SOB544330	2 x 40 A	12-275 VAC	8-30 VDC	Z	2
SOB564330	2 x 40 A	24-510 VAC	8-30 VDC	Z	2
SOB665300	2 x 50 A	24-600 VAC	10-30 VDC	Z	3
SOB763670	2 x 35 A	24-510 VAC	8-30 VDC	R	3
SOB765670	2 x 50 A	24-510 VAC	8-30 VDC	R	3
SOB767670	2 x 75 A	24-510 VAC	8-30 VDC	R	3
SOB865660	2 x 50 A	24-600 VAC	8-30 VDC	Z	3
SOB867640	2 x 75 A	24-600 VAC	8-30 VDC	Z	3
SOB942360	2 x 25 A	12-280 VAC	10-30 VDC	Z	4
SOB942660	2 x 25 A	12-280 VAC	10-30 VDC	Z	3
SOB943360	2 x 35 A	12-280 VAC	10-30 VDC	Z	4
SOB945360	2 x 50 A	12-280 VAC	10-30 VDC	Z	4
SOB963660	2 x 35 A	24-600 VAC	10-30 VDC	Z	3
SOB965660	2 x 50 A	24-600 VAC	10-30 VDC	Z	3
SOB967660	2 x 75 A	24-600 VAC	10-30 VDC	Z	3


Z - załączanie w zerze, R - załączanie przypadkowe

Rysunek 1: wymiary (mm)

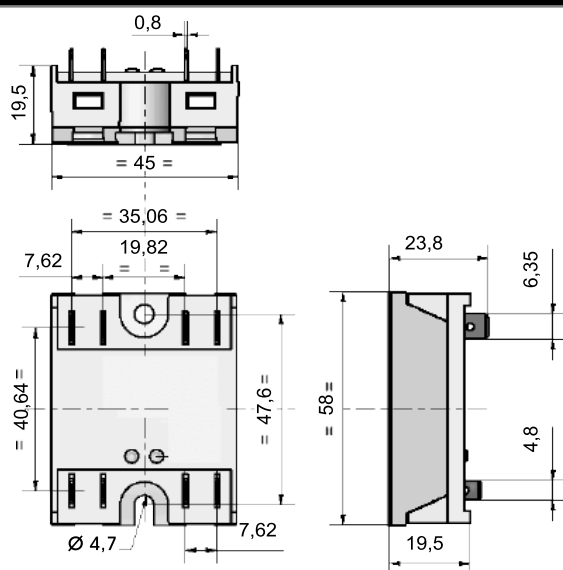

Wszystkie połączenia typu FASTON

Rysunek 2: wymiary (mm)

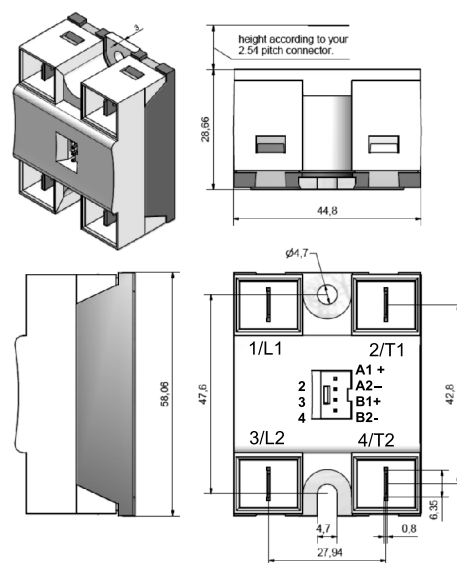

Połączenia FASTON mocy z ochroną IP20

