


Seria SU (1-fazowe)

- Producent: CELDUC Relais
- Wymagają zewnętrznego radiatora w celu osiągnięcia mocy znamionowej (np. WF311100)
- Szerokość obudowy 22,5 mm
- Rodzaj załączania: w zerze (zero cross)-SU8/SU9 lub przypadkowe (SU7)
- Zastosowania: większość rodzajów obciążeń (SU8), obciążenia rezystancyjne (SU9), silniki lub sterowanie fazowe (SU7)
- Wskaźnik działania LED
- Ograniczenie prądu wejściowego
- Zabezpieczenie przepięciowe transil na wejściu i warystor na wyjściu (oprócz SU9)
- Podłączenie sygnałów sterujących przy pomocy konektora (w komplecie)
- Stopień ochrony obudowy IP20 (klapki ochronne)



Oznaczenie modelu	Prąd znamionowy tyrystorów	Napięcie	Sterowanie
SU765070	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SU842070	25 A	12-275 VAC	3-32 VDC
SU842770	25 A	12-275 VAC	17-30 VAC
SU842970	25 A	12-275 VAC	180-240 VAC
SU865070	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SU865970	50 A	24-510 VAC	180-240 VAC
SU867070	75 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SU942460	25 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SU963460	35 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC
SU965460	50 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC
SU967460	75 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC

Wymiary (mm):

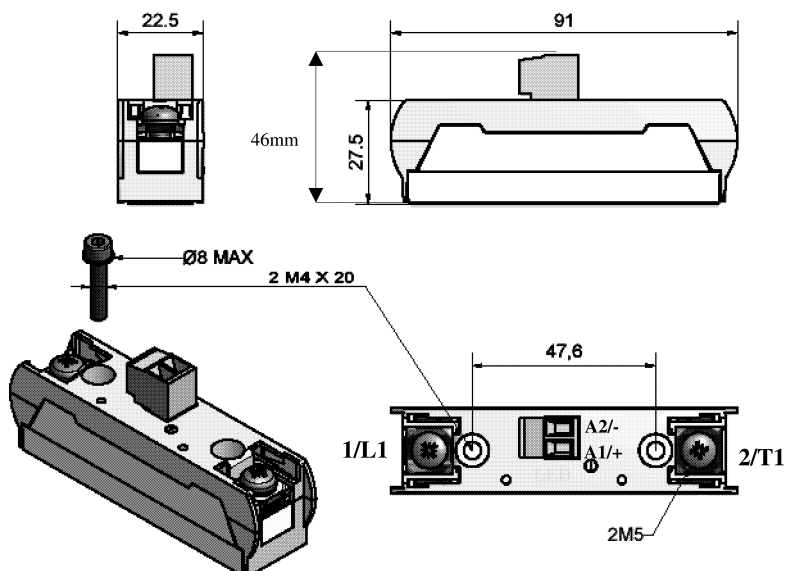

Schemat wewnętrzny:

