


Seria SUL/SUM (1-fazowe)

- Producent: CELDUC Relais
- Przełączniki „gotowe do zastosowania”, zintegrowane z radiatorem do montażu na szynie DIN
- Szerokość radiatora 22,5 mm (SUL) lub 45 mm (SUM)
- Rodzaj załączania: w zerze (zero cross) lub przypadkowe (random)
- Wskaźnik działania LED
- Ograniczenie prądu wejściowego
- Zabezpieczenie przepięciowe transil na wejściu i warystor na wyjściu (oprócz SUL9)
- Podłączenie sygnałów sterujących przy pomocy konektora
- Stopień ochrony obudowy IP20 (klapki ochronne)




Oznaczenie modelu	Prąd znamionowy tyrystorów	Napięcie	Sterowanie
SUL765070	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SUL842070	25 A	12-275 VAC	3-32 VDC
SUL842770	25 A	12-275 VAC	18-30 VAC
SUL842970	25 A	12-275 VAC	180-240 VAC
SUL865070	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SUL865770	50 A	24-510 VAC	18-30 VAC
SUL865970	50 A	24-510 VAC	180-240 VAC
SUL867070	75 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SUM865070	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SUM867070	75 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SUL942460	25 A	12-280 VAC	3-32 VDC
SUL963460	35 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC
SUL965460	50 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC
SUL967460	75 A	24-600 VAC	3,5-32 VDC

SUL wymiary (mm):

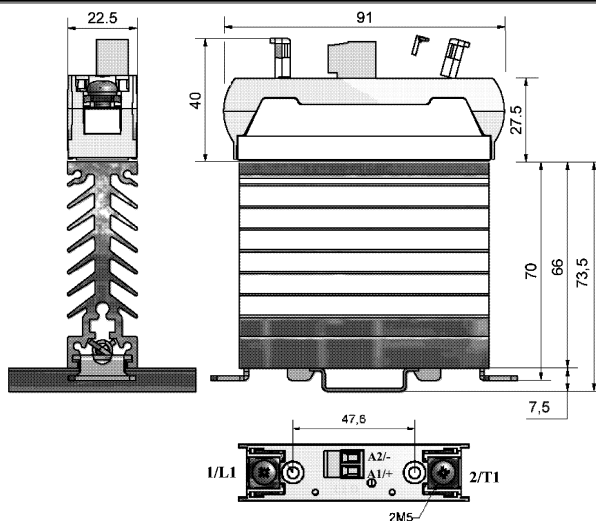

SUM wymiary (mm):

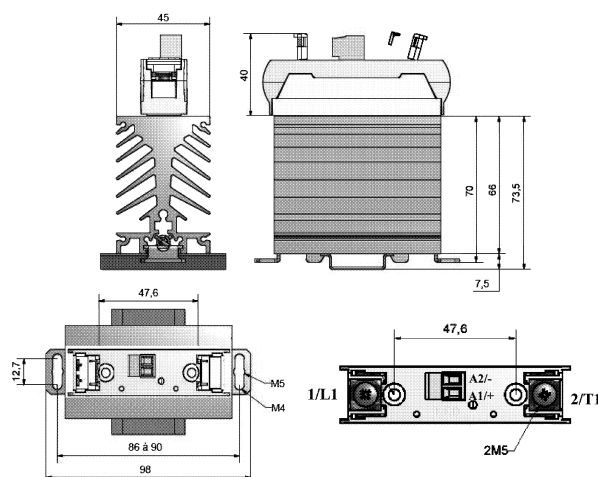

Schemat wewnętrzny (SUL9):

