

Seria SG9-SV9-SW9

• Producent: CELDUC Relais

Seria SG9


Układy nawrotne (reversers) wykorzystywane są do zmiany kierunku wirowania silników 3-fazowych. Wymagają zewnętrznego radiatora. Zabezpieczone są przed jednoczesnym pojawieniem się 2 sygnałów sterujących. Dwa wskaźniki LED, opcjonalna osłona 1K199000.

SG969100: 3 x 6,6 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC, regulacja czasu nawracania dla każdego kierunku od 0,06 s do 4 s, komutacja 3 faz (3 legs)


SG969300: 3 x 8,5 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC, stały czas nawracania = 70 ms, komutacja 2 faz (2 legs), zabezpieczenia przepięciowe: gasiki RC i warystory, napięcie szczytowe tyrystorów 1600 V.

SG969500E: 3 x 16 A (AC-53)/550 VAC, sterowanie: 12-30 VDC, stały czas nawracania = 70 ms, komutacja 2 faz (2 legs), zabezpieczenia przepięciowe: gasiki RC i warystory, napięcie szczytowe tyrystorów 1600 V.

SG969100: wymiary (mm)

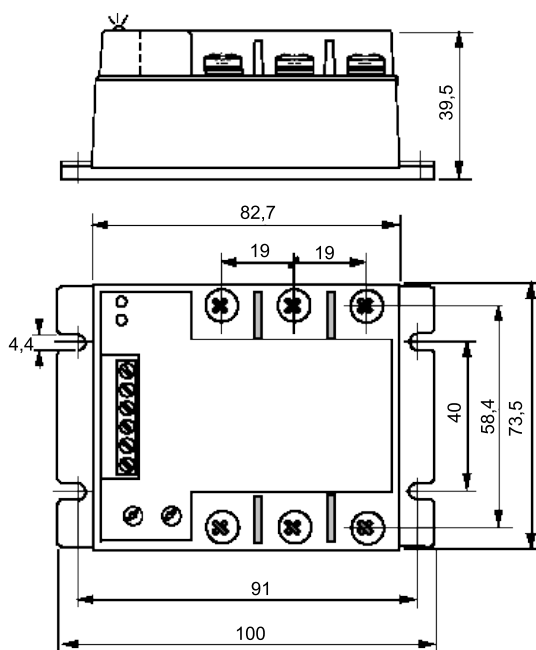


SG969300: wymiary (mm)

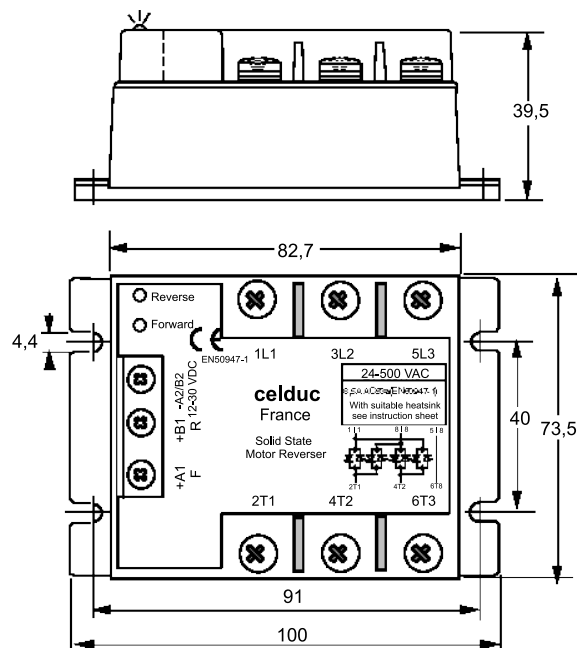


Istnieje także model SG969300E z rozstawem wycięć montażowych 47,6 mm

Schemat wewnętrzny SG969100

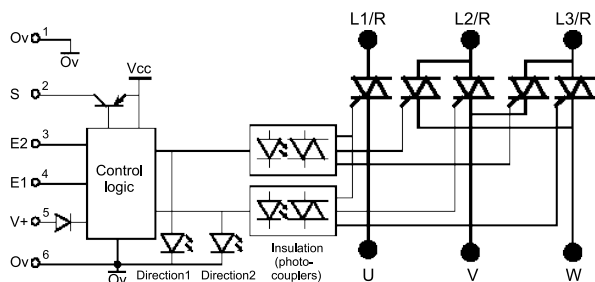

Schemat wewnętrzny SG969300

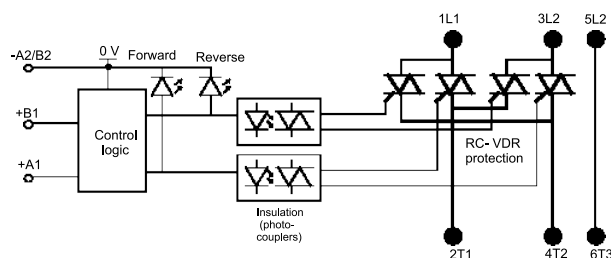


Seria SV9

Komutacja 2 faz (2 legs), stały czas nawracania=70 ms, obudowa IP20, wymagają zewnętrznego radiatora, zabezpieczone są przed jednoczesnym pojawieniem się 2 dwóch sygnałów sterujących, zabezpieczenia przepięciowe: gasiki RC i warystory, napięcie szczytowe tyrystorów 1600 V, dwa wskaźniki LED.

SV969300: 3 x 8,5 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC

SV969500: 3 x 16 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC

Wymiary (mm)

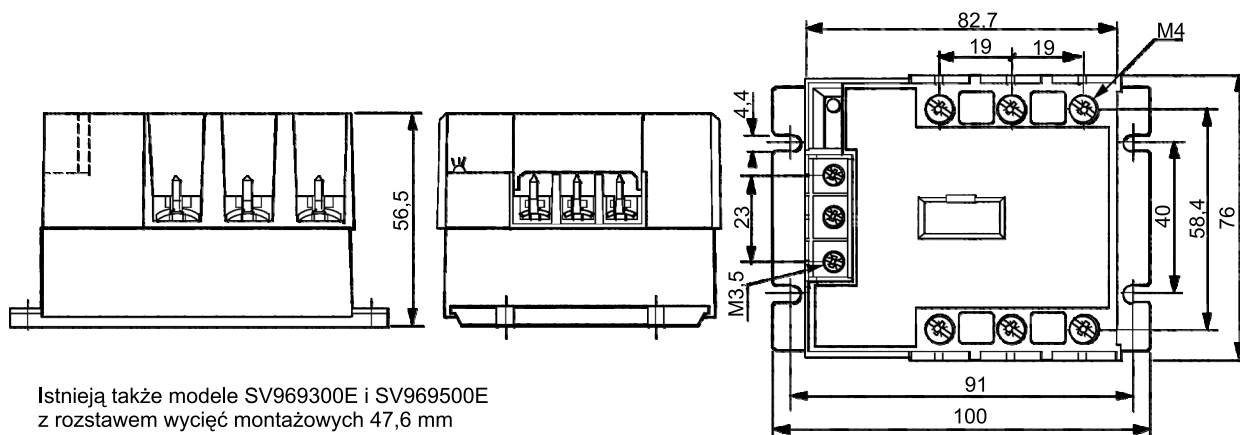

Schemat wewnętrzny: patrz SG969300


Seria SW9

Komutacja 2 faz (2 legs), stały czas nawracania=70 ms, obudowa IP20, zintegrowane z radiatorem na szynę DIN, zabezpieczone są przed jednoczesnym pojawieniem się 2 dwóch sygnałów sterujących, zabezpieczenia przepięciowe: gasiki RC i warystory, napięcie szczytowe tyrystorów 1600 V, dwa wskaźniki LED.


SW960330: 3 x 4,5 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC

SW961230: 3 x 8,5 A (AC-53)/520 VAC, sterowanie: 12-30 VDC

SW960330: wymiary (mm)

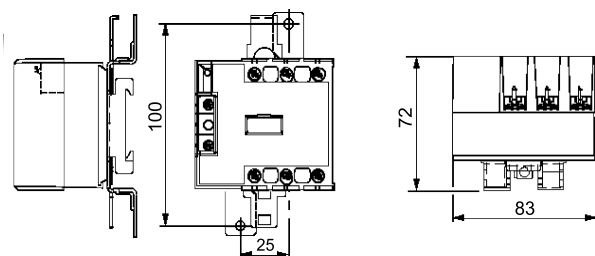

SW961230: wymiary (mm)

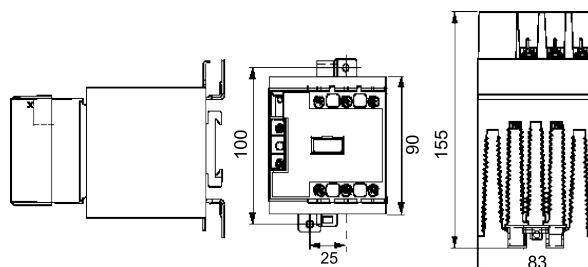

Schemat wewnętrzny: patrz SG969300

Uwaga: w serii XK występuje model układu nawrotnego o symbolu XKR24440