


Seria SO7 okpac (1-fazowe)

- Producent: CELDUC Relais
- Rodzaj załączania: przypadkowe (random control)
- Technologia tyrystorowa TMS² : wydłużenie żywotności
- Zabezpieczenia przepięciowe: transil na wejściu, gasik RC i warystor na wyjściu
- Wymagają zewnętrznego radiatora w celu osiągnięcia mocy znamionowej
- Zastosowania: silniki, transformatory, sterowanie fazowe
- Ochrona IP20 przy pomocy kłapek na wejściu i wyjściu
- Wskaźnik działania LED (zielony)
- Ograniczenie prądu wejściowego
- Dla dużych prądów obciążenia dostępny jest zestaw przyłączeniowy 1LK00700




Oznaczenie modelu	Prąd	Napięcie	Sterowanie
SO745090	50 A	12-275 VAC	3-32 VDC
SO747090	75 A	12-275 VAC	3-32 VDC
SO763090	35 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SO765090	50 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SO767090	75 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SO768090	95 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC
SO769090	125 A	24-510 VAC	3,5-32 VDC

Wymiary (mm):

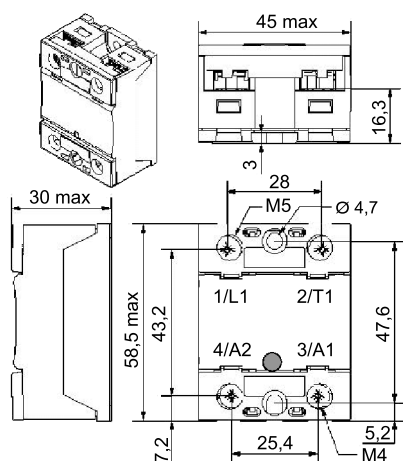

Schemat wewnętrzny:

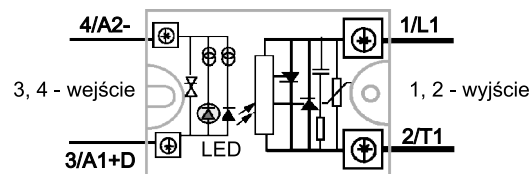

Wykresy termiczne SO769090:

