


Bezpieczniki ultra-szybkie D01

- Producent: ETI Polam
- Charakterystyka: gR, do ochrony półprzewodników
- Napięcie znamionowe: 400 VAC
- Zwarciova zdolność wyłączeniowa: 50 kA
- Do gniazd bezpiecznikowych E14
- Pakowane po 10 sztuk
- Spełniane normy: IEC 60269-4-1, VDE 0636



$I_n(A)$	Średnica D	$I^2t (A^2s)$ przy 400 VAC
2	7,3	6,3
4	7,3	13
6	7,3	20
10	8,5	65
16	9,7	200

Wymiary (mm):

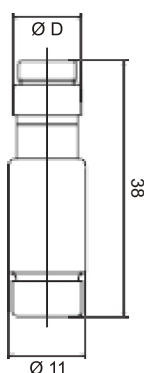


Bezpieczniki ultra-szybkie D02

- Producent: ETI Polam
- Charakterystyka: gR, do ochrony półprzewodników
- Napięcie znamionowe: 400 VAC
- Zwarciova zdolność wyłączeniowa: 50 kA
- Do gniazd bezpiecznikowych E18
- Pakowane po 10 sztuk
- Spełniane normy: IEC 60269-4-1, VDE 0636



$I_n(A)$	Średnica D	$I^2t (A^2s)$ przy 400 VAC
20	10,9 mm	275
25	12,1 mm	480
35	13,3 mm	1000
50	14,5 mm	1800
63	15,9 mm	2500

Wymiary (mm):



Bezpieczniki FT do wózków przemysłowych i wind

- Charakterystyka: F (szybkie)
- Napięcie znamionowe: 80 V
- Rozstaw montażowy: 60 mm
- Normy: DIN 13560/1
- Do gniazd FP1020



I_n	Prąd testowy			
	$1,5 \times I_n$	$1,8 \times I_n$	$2,5 \times I_n$	$4 \times I_n$
20 A - 500 A	> 1 h	< 1 h	0,8-10 s	0,2-2 s

$I_n(A)$	Kod
20	FT 2020
25	FT 2025
35	FT 2035
40	FT 2040
50	FT 2050
63	FT 2063
80	FT 2080
100	FT 2100
125	FT 2125
160	FT 2160
175	FT 2175
200	FT 2200
225	FT 2225
250	FT 2250
275	FT 2275
300	FT 2300
325	FT 2325
355	FT 2355
400	FT 2400
425	FT 2425
500	FT 2500

Wymiary (mm):

